

Kerlite®

## Schlüter-profielen voor dunne keramische tegels ... en andere dunlagige vloerbekledingen



*Meer plezier  
met tegels!*

## Schlüter®-QUADEC

**Schlüter®-QUADEC** is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium of geanodiseerd aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.



\* Art.-No. kleur toevoegen (bijv. Q 45 BW).

Kleuren: BW, PG, W, PW, QG, VG, G

\*\* Art.-No. oppervlak toevoegen (bijv. Q 45 AE).


Oppervlakken: AE, ACG, ACGB, AT, ATG, ATGB

Schlüter®-QUADEC <span style="float: right;">NIEUW </span>	
Alu. met kleurcoating	
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.
4,5	Q 45 ...*
Aluminium geanodiseerd	
4,5	Q 45 ...**

Hoek <span style="float: right;">NIEUW</span>	
Alu. met kleurcoating	
H = mm	Art.-No.
4,5	ED/Q ...*
Aluminium geanodiseerd	
4,5	EV/Q ...**
4,5	ED/Q ...**

## Schlüter®-RONDEC-E

**Schlüter®-RONDEC-E** zijn symmetrisch afgeronde profielen voor uitwendige hoeken en vloerafsluitingen bestaande uit roestvast staal met verschillende oppervlakken.

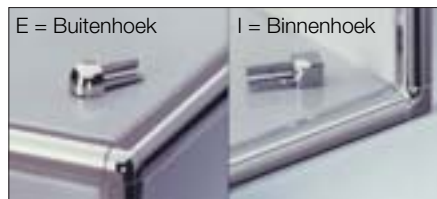

Schlüter®-RONDEC-E <span style="float: right;">TSI</span>	
Roestvast staal V2A	
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.
4,5	RO 45 E

Hoek	
Massief roestvast staal V2A	
H = mm	Art.-No.
4,5	EV/RO 45 E
Imitatie metaal-spuitsietwerk	
4,5	ED/RO 45 E
4,5	ID/RO 45 E

## Schlüter®-SCHIENE

**Schlüter®-SCHIENE** is een speciaal profiel ter bescherming en als decoratie voor de begrenzing van tegelvloeren, maar kan ook uitstekend worden toegepast voor andere vloerbekledingsmaterialen en toepassingen. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. Schlüter®-SCHIENE-E heeft geen voegribje.



M = Messing, A = Aluminium,  
 AE = Aluminium bruut mat geanodiseerd,  
 E = Roestvast staal

Schlüter®-SCHIENE <span style="float: right;">TSI</span>	
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.
4,5	M 45
4,5	A 45
4,5	AE 45
4,5	E 45
4,5	E 45/V4A

## Schlüter®-DILEX-EKSB

**Schlüter®-DILEX-EKSB** is een bewegingsprofiel met randbescherming voor coatings en andere dunlagige vloerbekledingen. Het bestaat uit zijdelingse roestvaststalen bevestigingsvlakken die met elkaar zijn verbonden door middel van een niet-verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof.



\* Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EKSB 45 HB).

Kleuren: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSB	
Roestvast staal V2A	
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.
4,5	EKSB 45 ...*
Roestvast staal V4A	
4,5	EKSB 45 ...*/V4A

## Schlüter®-TREP-E

**Schlüter®-TREP-E** is een roestvaststalen trapprofiel met een antislip profilering.



Schlüter®-TREP-E	
Roestvast staal V2A	
H = mm	L = 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m Art.-No.
5	TE 50