

Schlüter®-KERDI-BOARD

Beeld-prijslijst KB 18

Nederland – België · geldig vanaf 1 januari 2018



Schlüter®-KERDI-BOARD



www.schluter-systems.com

2018



Schlüter®-KERDI-BOARD

De universele plaatsingsondergrond voor tegels

Een absoluut vlakke plaatsingsondergrond met rechte binnen- en buitenhoeken is essentieel voor een perfecte tegelbekleding, of het nu om mozaïek of om grootformaat tegels gaat...

... en dit is nu precies waarom de tegelzetter Schlüter®-KERDI-BOARD verkiest...

... want wie een degelijke tegelbekleding wil garanderen, moet natuurlijk zorgen voor een goede plaatsingsondergrond. Ook de bouwheer, de hoofdaannemers, architecten en ontwerpers dienen bij de aanbesteding hiermee rekening te houden.

Schlüter®-KERDI-BOARD heeft daarbij volgende eigenschappen:

- vlak, vormstabiel en buigvast
- water- en temperatuurbestendig
- als contactafdichting toegelaten met algemeen testcertificaat (abP)
- Europese vergunning als afdichting in verbinding (ETAG 022) met CE-markering
- dampremmend
- warmte-isolerend
- vliesoppervlak voor een goede verankering in dunbedmortel
- snel en makkelijk te verwerken
- licht, daarom ook transport- en gebruiksvriendelijk
- cementvrij en zonder glasvezel
- eenvoudig hanteerbaar
- stofvrij en eenvoudig te snijden (met een cuttermes)
- voorzien van snijraster
- kan op elke ondergrond worden geplaatst
- geschikt voor alleenstaande scheidingswanden, plateaus, vakverdelingen, bekledingen en dergelijke




Opmerking:


Vele ondergronden zijn bij nieuwbouw en renovatie niet altijd geschikt om te betegelen, in het bijzonder ondergronden in vochtbelaste ruimtes.

Dit vraagt vaak extra werkzaamheden en afdichtingsmaatregelen. Met **Schlüter®-KERDI-BOARD** is het heel eenvoudig om een ondergrond te vervaardigen die klaar is om betegeld te worden – bij ruwbouw, op metall-stud en houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij herstellingswerken.



- water- en temperatuurbestendig
- kan op elke ondergrond worden geplaatst
- vliesoppervlak voor de verankering in dunbedmortel

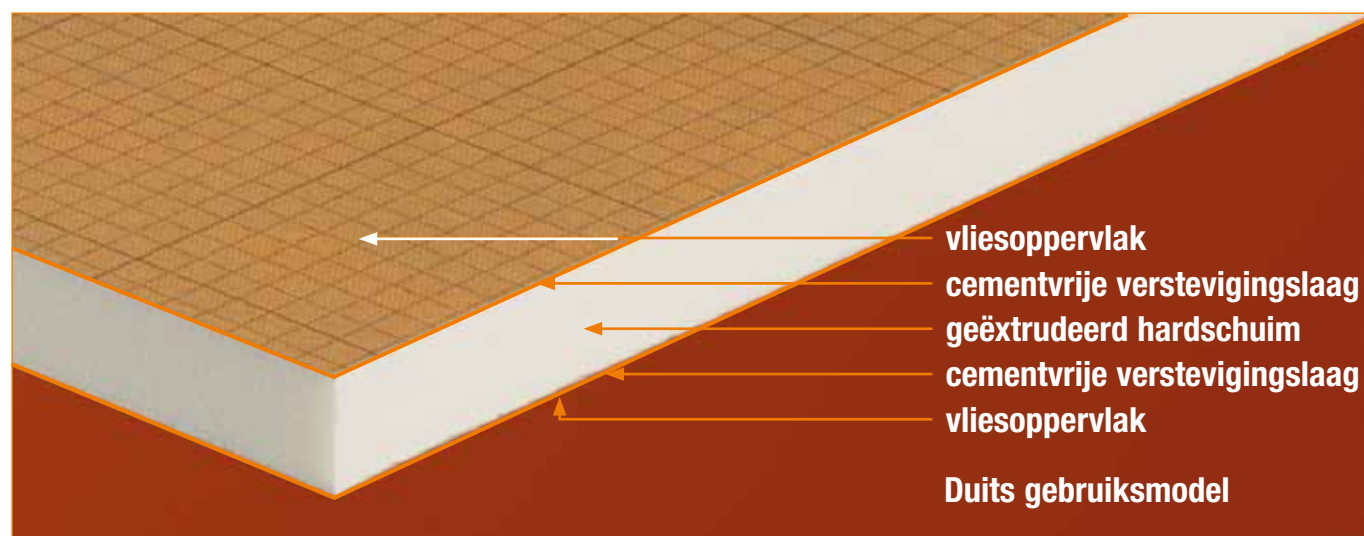

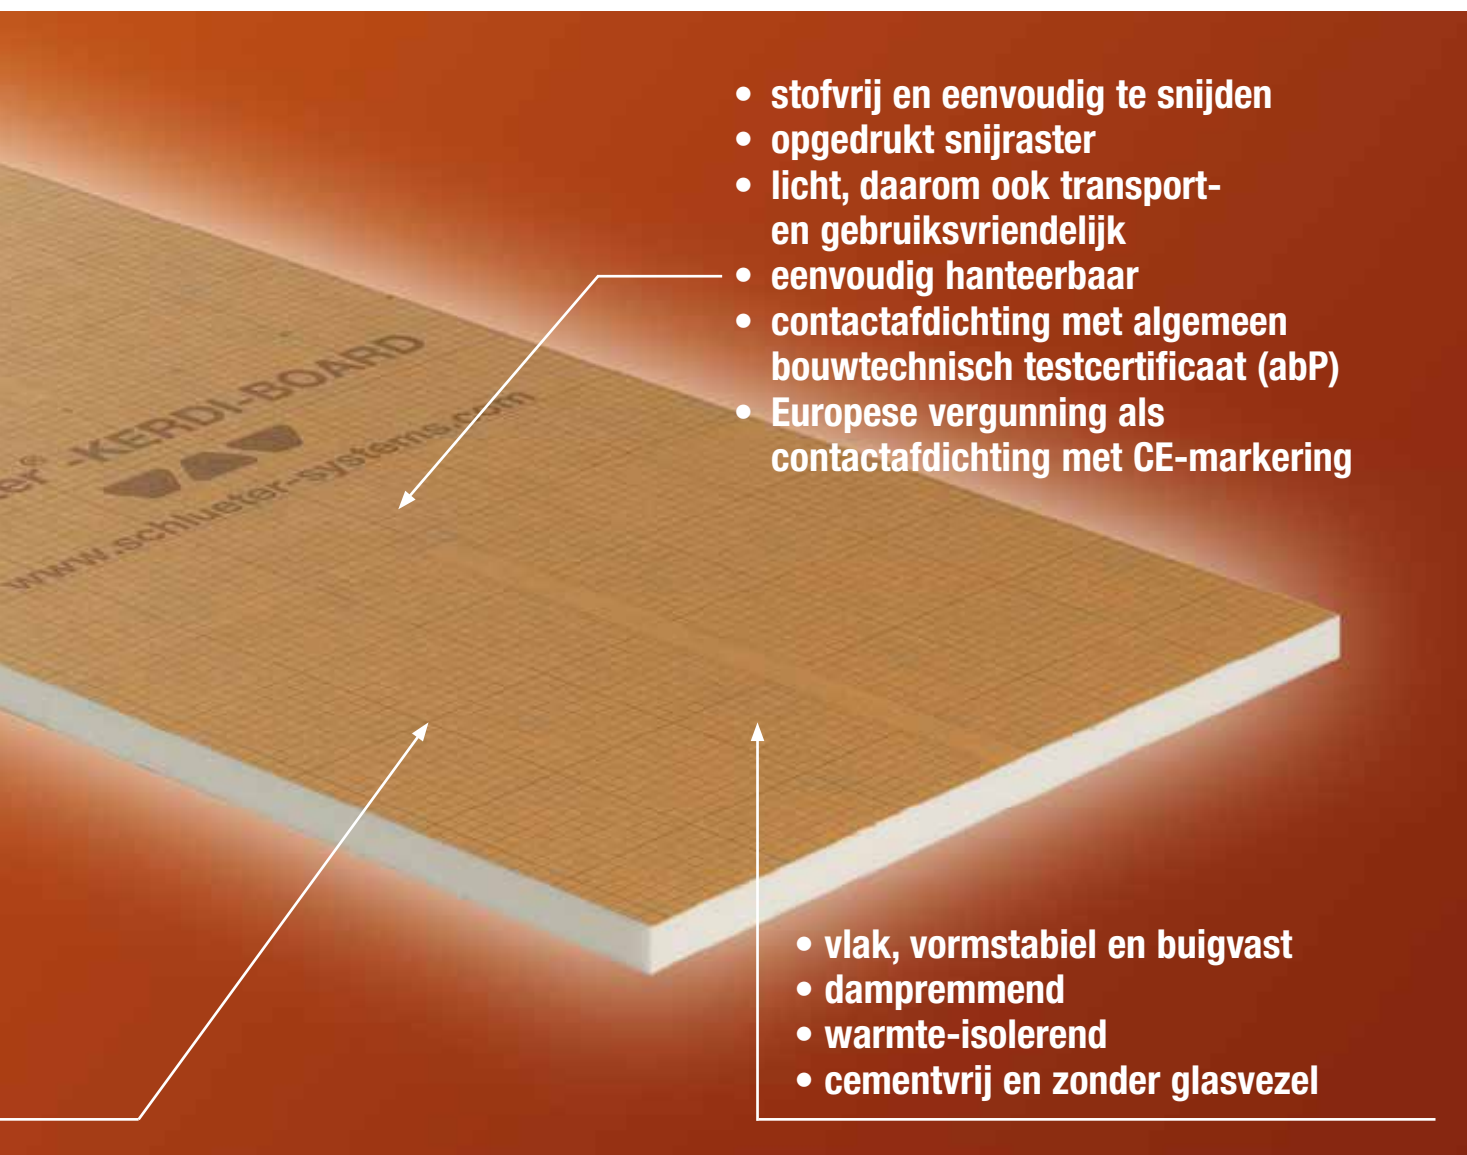

- stofvrij en eenvoudig te snijden
- opgedrukt snijraster
- licht, daarom ook transport- en gebruiksvriendelijk
- eenvoudig hanteerbaar
- contactafdichting met algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP)
- Europese vergunning als contactafdichting met CE-markering

- vlak, vormstabiel en buigvast
- dampremmend
- warmte-isolerend
- cementvrij en zonder glasvezel

Afmetingen en verpakkingsgegevens Schlüter®-KERDI-BOARD


Plaatdikte	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpakkingseenheid (VPE)	10 platen	10 platen	10 platen	6 platen	4 platen	3 platen	3 platen
Inhoud pallet	14 VPE (140 platen)	8 VPE (80 platen)	6 VPE (60 platen)	7 VPE (42 platen)	7 VPE (28 platen)	7 VPE (21 platen)	5 VPE (15 platen)
Formaat 125 x 62,5 cm							
m ² / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / plaat	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formaat 260 x 62,5 cm							
m ² / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / plaat	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD is de universele plaatsingsondergrond voor tegels op gelijk welk type wand, ook direct als contactafdichting. Schlüter®-KERDI-BOARD is ook geschikt als ondergrond voor afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen.

(Productdatablad 12.1)

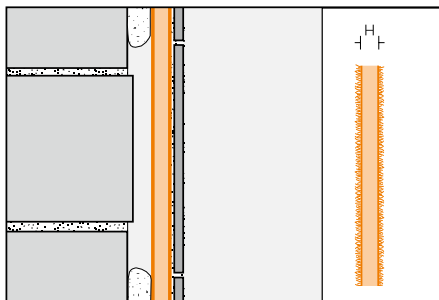

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Constructieplaat			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-No.	€/ m ²	PL = St.
5	KB 5 625 2600	28,79	140
9	KB 9 625 2600	30,18	80
12,5	KB 12 625 2600	31,62	60
19	KB 19 625 2600	33,01	42
28	KB 28 625 2600	36,68	28
38	KB 38 625 2600	41,20	21
50	KB 50 625 2600	46,29	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Gemengde palletten		
Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€/ St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3576,94
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1325,80
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2451,36

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Constructieplaat			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Art.-No.	€/ m ²	PL = St.
5	KB 5 625 1250	28,79	140
9	KB 9 625 1250	30,18	80
12,5	KB 12 625 1250	31,62	60
19	KB 19 625 1250	33,01	42
28	KB 28 625 1250	36,68	28
38	KB 38 625 1250	41,20	21
50	KB 50 625 1250	46,29	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Gemengde palletten		
Samenstelling	L = 1,25 m Art.-No.	€/ St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1722,23
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	638,34
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1180,29


Opmerking: Minimale afname hoeveelheid = 1 verpakkingseenheid (VPE zie tabel pagina 3)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V is een verticaal ingezaagde constructieplaat om afgeronde plaat-singsondergronden te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Verticaal ingezaagde constructieplaat			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-No.	€/ m ²	PL = St.
9	KB 9 625 2600 V	38,32	80
12,5	KB 12 625 2600 V	39,74	60
19	KB 19 625 2600 V	41,14	42
28	KB 28 625 2600 V	44,81	28
38	KB 38 625 2600 V	49,32	21
50	KB 50 625 2600 V	54,41	15

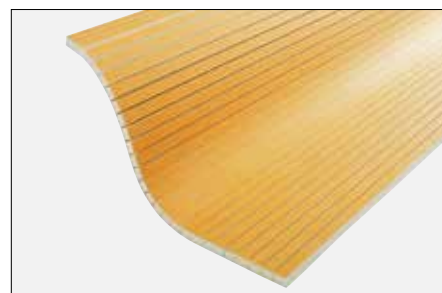



Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD voor de inrichting van nissen en plateaus voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter®-KERDI afdichtingssysteem kunnen nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. (Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-N


Voorgevormde nissen

B x H x D = mm	Plaatdikte in mm	Tussenvlak	Art.-No.	€ / St.	PL = St.
305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	51,60	20
305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	64,56	20
305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	95,45	20
305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	129,15	20


Opmerking:

Het tussenvlak in de twee grote nissen is variabel te plaatsen.


Voorgevormde manchet uit Schlüter®-KERDI wordt meegeleverd.




KB 12 N 305 152 A




KB 12 N 305 305 A

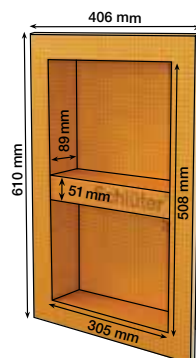

KB 12 N 305 508 A1

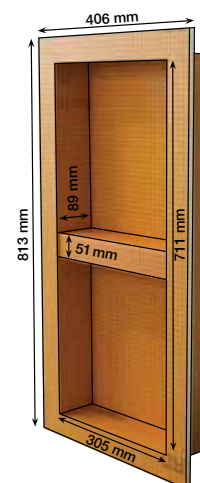

KB 12 N 305 711 A1

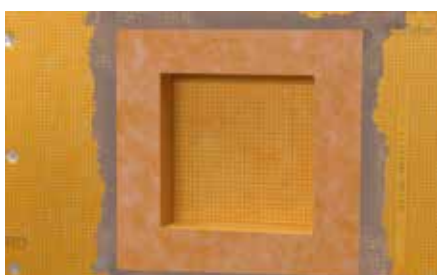



Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E is een hoekelement om hoeken te vormen en buisbekledingen te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
Hoekelement 260 x 62,5 cm			
H = mm	31 x 31 cm Art.-No.	€ / St.	PL = St.
12,5	KB 12 625 2600 E	69,65	60
19	KB 19 625 2600 E	71,91	42
28	KB 28 625 2600 E	77,88	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U		
Gemengde verpakking buiskasten / hoekelementen		
Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	504,81

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U is een U-element om buisbekledingen te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-element 260 x 62,5 cm			
H = mm	21 x 20 x 21 cm Art.-No.	€ / St.	PL = St.
19	KB 19 625 2600 U 20	90,26	42
	16 x 30 x 16 cm		
19	KB 19 625 2600 U 30	90,26	42




Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U		
Gemengde verpakking buiskasten / hoekelementen		
Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	504,81

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW is een hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm met twee geperforeerde vlakken. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter®-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren. De bevestiging kan naar keuze met schroeven of in dunbedmortel gebeuren.

(Productdatablad 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm			
L = cm	L = 0,15 m Art.-No.	€ / St.	KV = St.
15	KB ZW 30 E/15	1,29	120
	L = 2,50 m	€ / m	
250	KB ZW 30 E	7,72	120

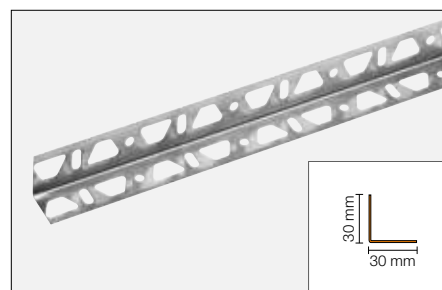



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in één zijvlak. Het is met name geschikt om keukenwerkbladen, wastafels en dergelijke af te werken. (Productdatablad 12.1)

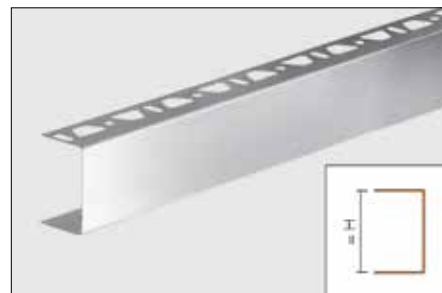

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
U-profiel, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV = St.
38	KB ZC 38 EB	18,30	40
50	KB ZC 50 EB	19,98	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
U-hoekstuk, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
38	E/KB ZC 38 EB	16,47	10
50	E/KB ZC 50 EB	16,47	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
38	V/KB Z 38 EB	5,20	50
50	V/KB Z 50 EB	5,20	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
38	V/KB ZI 38 E	3,22	50
50	V/KB ZI 50 E	3,22	50



KERDI-BOARD-ZC/E




KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in beide zijvlakken. Het is met name geschikt voor de visuele afsluiting van scheidingswanden en plateaus. (Productdatablad 12.1)

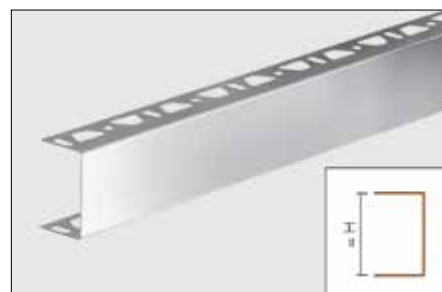

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
U-profiel, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV = St.
19	KB ZA 19 EB	15,52	40
28	KB ZA 28 EB	16,76	40
38	KB ZA 38 EB	18,30	40
50	KB ZA 50 EB	19,98	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
U-hoekstuk, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
38	E/KB ZA 38 EB	16,47	10
50	E/KB ZA 50 EB	16,47	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
19	V/KB Z 19 EB	5,20	50
38	V/KB Z 38 EB	5,20	50
28	V/KB Z 28 EB	5,20	50
50	V/KB Z 50 EB	5,20	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H = mm	Art.-No.	€ / St.	P = St.
19	V/KB ZI 19 E	3,22	50
38	V/KB ZI 38 E	3,22	50
28	V/KB ZI 28 E	3,22	50
50	V/KB ZI 50 E	3,22	50



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB is een U-profiel uit roestvast staal met perforaties aan drie zijden. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter®-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB			
U-profiel, driezijdige perforatie, roestvast staal V2A			
H = mm	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV = St.
19	KB ZB 19 E	13,37	40
28	KB ZB 28 E	14,45	40
38	KB ZB 38 E	15,63	40
50	KB ZB 50 E	17,16	40

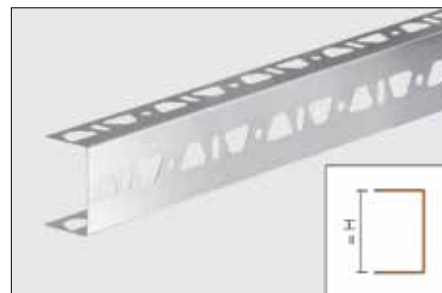

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD zijn slagpluggen uit verzinkt staal of roestvast staal voor de aanvullende mechanische bevestiging van Schlüter®-KERDI-BOARD op de ondergrond.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Slagpluggen roestvast staal			
L = cm	Art.-No.	€ / Pakket	P = Pakket
9	KB ZSD 90 E	22,30	10
11	KB ZSD 110 E	25,74	10

Pakket = 25 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Slagpluggen verzinkt			
L = cm	Art.-No.	€ / Pakket	P = Pakket
9	KB ZSD 90 Z	11,97	10
11	KB ZSD 110 Z	13,78	10

Pakket = 25 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT zijn rozetten uit verzinkt staal of roestvast staal voor de bevestiging van Schlüter®-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Rozetten roestvast staal Ø 36 mm		
Art.-No.	€ / Pakket	P = Pakket
KB ZT 36 E	49,08	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Rozetten verzinkt Ø 36 mm		
Art.-No.	€ / Pakket	P = Pakket
KB ZT 36 Z	17,50	10


Pakket = 100 st.



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS zijn snelbouwschroeven voor de bevestiging van Schlüter®-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

(Productdatablad 12.1)

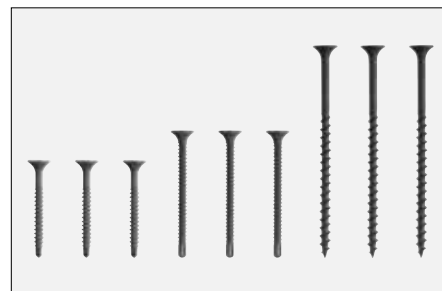

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
35 mm zelftappende snelbouwschroeven		
Art.-No.	€/Pakket	P = Pakket
KB ZS 35 FB	5,41	10

Pakket = 200 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
55 mm zelftappende snelbouwschroeven		
Art.-No.	€/Pakket	P = Pakket
KB ZS 55 FB	3,34	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
75 mm snelbouwschroeven met grofdraad		
Art.-No.	€/Pakket	P = Pakket
KB ZS 75 G	4,96	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK is een dubbele kleefband om Schlüter®-KERDI-BOARD-platen in stootzones te bevestigen.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
Dubbelzijdige kleefband			
B = mm	L = 10 m Art.-No.	€/St.	P = St.
12	KB ZDK 12/10M	7,39	10
19	KB ZDK 19/10M	11,45	10
30	KB ZDK 30/10M	18,00	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA is een zelfklevende naadwapening voor de voegoverbrugging wanneer afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen worden aangebracht op Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
Naadwapening		
100 mm x 45 m Art.-No.	€/St.	P = St.
KB ZSA 100/45M	13,15	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP is een vlak profiel uit kunststof, dat ter versterking in het U-profiel wordt gekleefd. Hierdoor hebben de bevestigingsschroeven van hang- en sluitwerk een betere greep.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
Vlak kunststofprofiel		
35 mm x 2,50 m Art.-No.	€/m	P = St.
KB ZFP 35	3,39	10



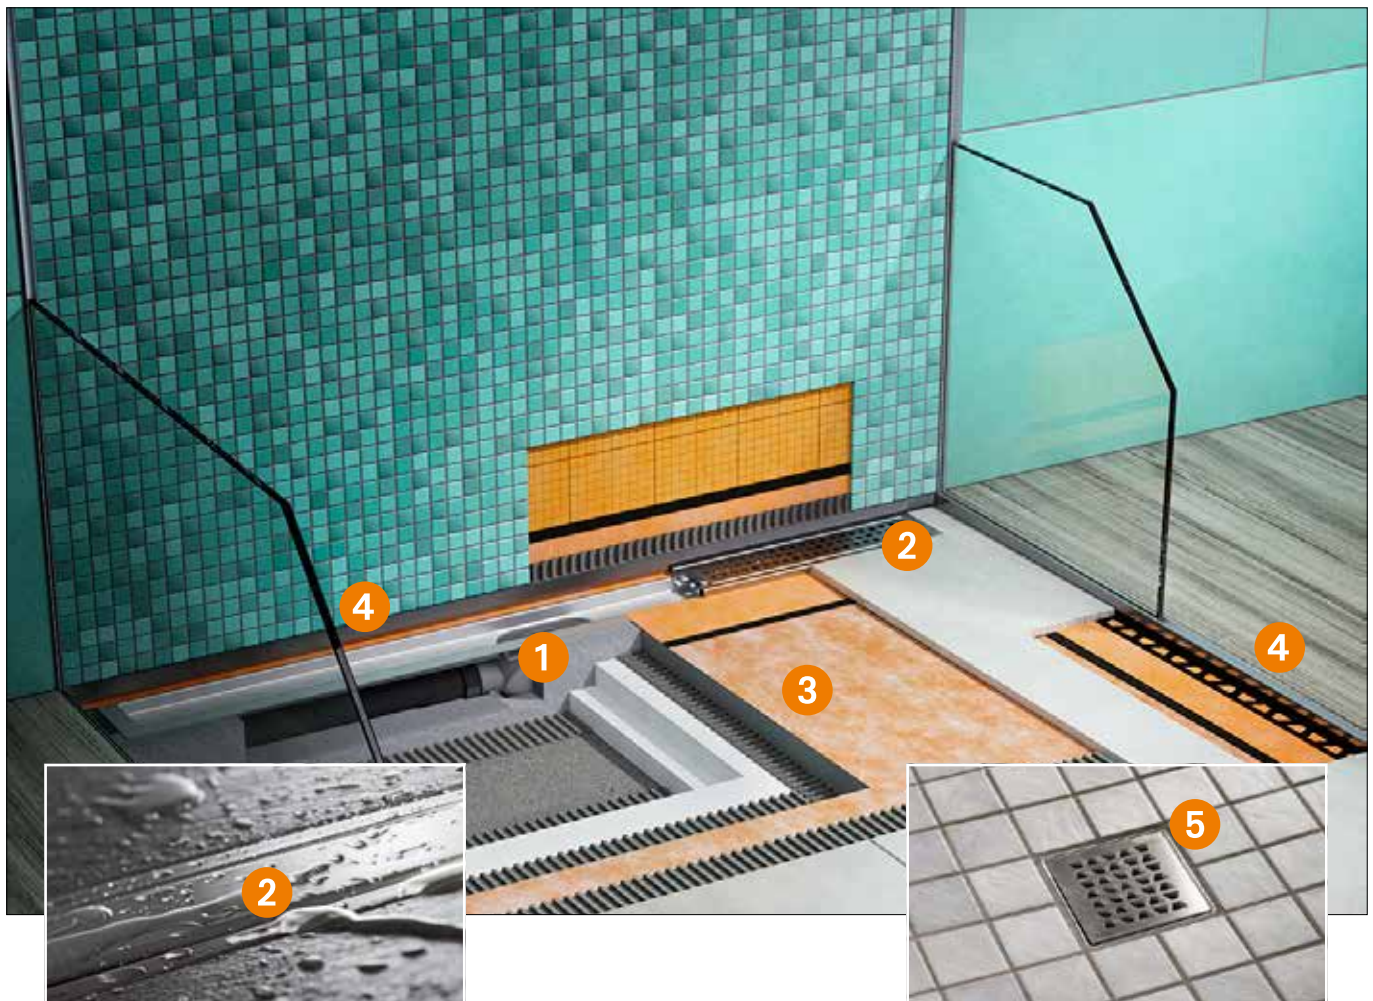

Schlüter-Systems biedt u ...

een volledige set voor het realiseren van gelijkvloerse en barrièrevrije douches. Een systeem dat veel meer is dan slechts enkele onderdelen. De componenten zijn namelijk perfect op elkaar afgestemd, en zo opgebouwd, dat met eenvoudige middelen en vakmanschap een maximale zekerheid bij de verwerking wordt gerealiseerd. De modulaire opbouw biedt de klant en de verwerker maximale flexibiliteit.

Deze producten vindt u in onze prijslijst Schlüter®-PROFIELEN en -SYSTEMEN.



- 1 Schlüter®-KERDI-LINE**
lijnafvoergoten met verticale of horizontale afvoer
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE**
rooster-/framecombinatie & tegeldrager
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER**
hellingplaat en onderbouwelement
- 4 Schlüter®-SHOWERPROFILE**
wandaansluit- en afschotprofiel, overstromingsbeveiliging
- 5 Schlüter®-KERDI-DRAIN**
centrale bodemafoeren



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs:
+31(0)570 50 38 30 • info@cevesvergeer.nl



Algemene voorwaarden
van Ceves Vergeer B.V.
vindt u online via:
www.cevesvergeer.nl



www.schluter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Informatie over de emissieklasse van vluchtige stoffen in de lucht binnenshuis, die een risico vormen bij het inademen, op een schaal van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissies)



Door de uitgave van deze beeldprijslijst verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid. Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.



Postbus 2087 Teugseweg 23
7420 AB Deventer 7418 AM Deventer
Tel: +31(0)570 50 38 30 Fax: +31(0)570 50 38 31
E-mail: info@cevesvergeer.nl Internet: www.cevesvergeer.nl