

PROGYP®
Hoekbeschermers



1032
PROGYP®



1033
PROGYP® PLUS




1035
PROGYP® QUATRO



1032 PROGYP®

Hoekbeschermer

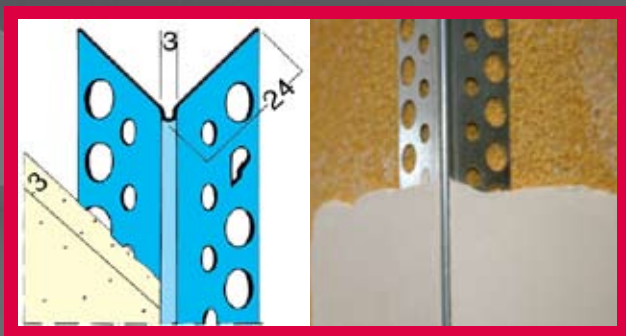

Kenmerken


- Vertrouwde kwaliteit
- Scherpe prijs
- Strakke neus
- Voor dunpleisterwerk op gipsblokken, kalkzandsteen en gasbetonblokken
- Stabiel profiel
- Flenzen niet zichtbaar in stuclaag
- Al jaren in het assortiment

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Minimale laagdikte
1032 PROGYP	180 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	200 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	220 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	250 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	260 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	270 cm	Verzinkt staal		25	3 mm
1032 PROGYP	300 cm	Verzinkt staal		25	3 mm

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Laagdikte
1037 PROGYP	260 cm	Verzinkt staal	Wit	25	3 mm
1037 PROGYP	300 cm	Verzinkt staal	Wit	25	3 mm

1033 PROGYP® PLUS

Hoekbeschermer

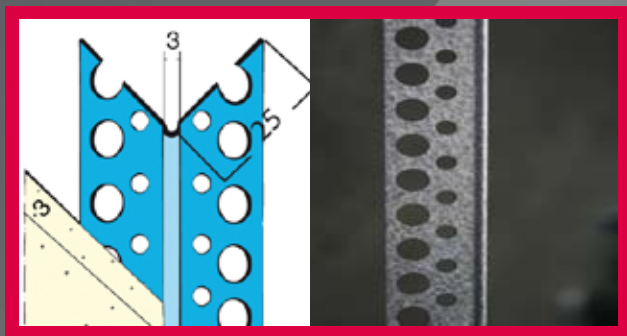

Kenmerken


- Nieuw in het assortiment!
- Scherpe prijs
- Sterker gevormde neus
- Voor dunpleisterwerk op gipsblokken, kalkzandsteen en gasbetonblokken
- Flenzen niet zichtbaar in stuclaag
- Extra stevige uitvoering

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Minimale laagdikte
1033 PROGYP PLUS	150 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	180 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	200 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	250 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	260 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	270 cm	Alu-zink		25	3 mm
1033 PROGYP PLUS	300 cm	Alu-zink		25	3 mm

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Laagdikte
1033S PROGYP PLUS	260 cm	Alu-zink	Wit	25	3 mm
1033S PROGYP PLUS	270 cm	Alu-zink	Wit	25	3 mm
1033S PROGYP PLUS	300 cm	Alu-zink	Wit	25	3 mm

1035 PROGYP® QUATRO

Hoekbeschermer

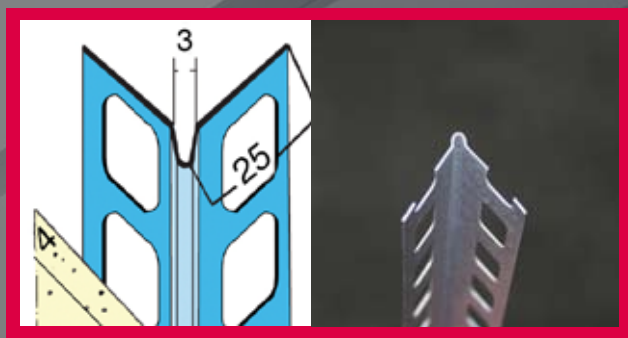

Kenmerken

- Nieuw in het assortiment!
- Scherpe prijs
- Voor dunpleisterwerk op gipsblokken, kalkzandsteen en gasbetonblokken
- Flenzen niet zichtbaar in stuclaag
- Grotere mechanische hechting door grotere perforatie
- Zeer stabiel profiel met spitse neus

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Minimale laagdikte
1035 PROGYP QUATRO	200 mm	Alu-zink		25	4 mm
1035 PROGYP QUATRO	250 mm	Alu-zink		25	4 mm
1035 PROGYP QUATRO	260 mm	Alu-zink		25	4 mm
1035 PROGYP QUATRO	270 mm	Alu-zink		25	4 mm
1035 PROGYP QUATRO	300 mm	Alu-zink		25	4 mm

Profiel	Lengte	Materiaal	Kleur	Bundel	Laagdikte
1035S PROGYP QUATRO	260 mm	Alu-zink	Wit	25	4 mm
1035S PROGYP QUATRO	270 mm	Alu-zink	Wit	25	4 mm
1035S PROGYP QUATRO	300 mm	Alu-zink	Wit	25	4 mm

Kijk op onze website voor meer profieloplossingen en maatwerk!



Hoekbeschermers

Aangezien uitwendige hoeken kwetsbaar zijn en de kans op belasting hier groot is, is het belangrijk deze plek in het stucwerk te beschermen. Door de hoekbeschermer ontstaat tevens een rechte strakke lijn, die afhankelijk van het gekozen model rond of scherp is.



Binnenhoeken

Inwendige hoeken worden voorzien van binnenhoeken om onregelmatige scheurvorming op deze plaatsen te voorkomen. Vaak bestaat de achtergrond van een inwendige hoek uit verschillende materialen waardoor de kans op scheurvorming groot is.



Schilderijlijstprofielen

Hiermee worden schilderijen aan een rails opgehangen, die in de gips-, pleister- of stuc laag verwerkt zit. Het verplaatsen van schilderijen is op deze manier een kwestie van verschuiven.



Afreiprofielen

Door met de rei over de profielen te bewegen, zorgt u ervoor dat de wand overal vlak en loodrecht gestukadoord wordt. Een andere veel gebruikte benaming voor dit profiel is "guide".



Stucstop-, afsluit en sokkelprofielen

Beëindiging van een gips- of pleisterlaag op plaatsen waar de afwerking overgaat in een andere afwerklaag of waar aansluiting op een kozijn plaats vindt, kan perfect door een stucstop- of afsluitprofiel.



Stucstop- en aansluitprofielen met schaduwvoeg

Bij een aansluiting van stucwerk op kozijn of ander bouwdetail wordt altijd al een stucstop gebruikt. Tegenwoordig wordt ook vaak gekozen om daar een schaduwvoeg te creëren.



Bewegingsvoeg- en dilatatieprofielen

Om spanningen en bewegingen in de pleister, gips- of stuc laag op te vangen, worden profielen gebruikt met een flexibel deel. Zodoende kunnen scheuren worden voorkomen.

Dealer:

Bezoekadres:

Teugseweg 23
7418 AM Deventer

Postadres:

Postbus 2087
7420 AB Deventer

Telefoon:

(0570) 50 38 30

Fax:

(0570) 50 38 31

Website:

www.cevesvergeer.nl

E-mail:

info@cevesvergeer.nl

Openingstijden:

Ma-Vr van 8:00-17:00